

audison

HR100を受け継いだ極上のアナログ技術と
先進のデジタルコンセプトの融合。



**THESIS
HV venti** 1,200,000円(税別)



HR100 オーディソンのエンジニア、エミディオ・ヴァンニョーニ氏の手によって1992年に開発され、オーディソンの名前を世界中に知らしめた、The Amplifierとも言える伝説のパワーアンプです。その極上のアナログ技術と、入力、プロセッシング、モニタリングといった機能に採用した最先端のデジタルテクノロジーを融合したのがTHESIS(テーゼス)シリーズ。その最高峰が、THESIS HV venti(テーゼス・エイチヴィ・ヴェンティ)です。ハイパワーでありながらハイクオリティサウンドを実現するHV ventiはカーオーディオファンの新たなリファレンス機となり、同コンセプトで開発されたTH uno、TH due、TH quattroといった、モノラル、2ch、4chアンプが生まれています。






**THESIS
TH due** 350,000円(税別)



**THESIS
TH quattro** 420,000円(税別)



**THESIS
TH uno** 370,000円(税別)

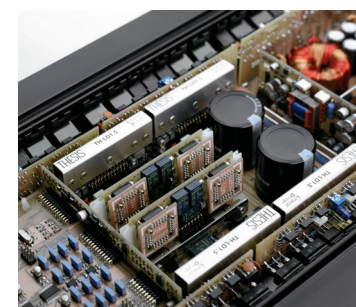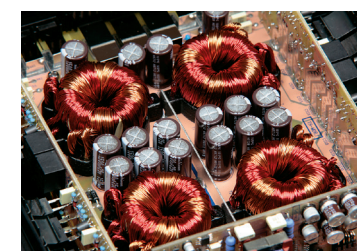

DRC 27,000円(税別)



モデル名		HV venti	TH uno	TH due	TH quattro
定格出力	4Ω時	200W×2(ハイカレント)/400W×2(ハイパワー)	200W×1(A級)/850W×1(AB級)	80W×2(A級)/300W×2(AB級)	55W×4(A級)/160W×4(AB級)
	2Ω時	400W×2(ハイカレント)/800W×2(ハイパワー)	1500W	2Ωステレオ時500W×2	260W×4
	4Ωブリッジ時	800W×1(ハイカレント)/1600W×1(ハイパワー)	—	1000W×1	150W×2+540W×1/500W×2
	2Ωブリッジ時	1300W×1(ハイカレント)	—	1500W×1	250W×2+650W×1/700W×2
	1Ω時	—	2300W	750W×2	340W×4
再生周波数特性		4Hz~75kHz	5Hz~40kHz	5Hz~70kHz	5Hz~70kHz
SN比		100dB	106dBA	106dBA	104dBA
全高調波歪率		0.05%	0.01%	0.02%	0.03%
ダンピングファクター		80	500	100	80
スルーレート		20V/μs	—	—	—
入力感度		0.25~1.6V(ライン入力)/1~7V(スピーカー入力)	0.3~4.8V	0.3~4.8V	0.3~4.8V
サイズ		幅510×奥行280×高さ85mm	幅510×奥行259×高さ67mm	幅510×奥行259×高さ67mm	幅510×奥行259×高さ67mm
質量		15kg	10.3kg	10.3kg	10.3kg



bit One HD 180,000円(税別)



リスニングポジションから見てスピーカーの位置が不均衡なカーオーディオで重要なのはサウンド・チューニング。オーディソンはタイムアライメント、イコライザー、クロスオーバーのきめ細かなデジタルチューニングができる先進的な機器として、2009年、初代bit Oneを発表し、カーオーディオの世界に革命をおこしました。そして約10年の時を経て進化したのがbit One HDです。

現在、世界中の主要なレコーディングおよびマスタリング・スタジオでは96kHz/24bitのデジタル処理が基準となり、音源もハイレゾ・ファイルが登場しています。その高解像度なファイルに対応したのがbit One HD。ハイレゾ・ファイルの再生に対応したオーディソンのメディアプレーヤーとデジタル入力を実装したオーディソン・アンプと組み合わせれば、イコライジングなどのデジタル・プロセッシングを複数回繰り返してもダイナミックレンジや音の空気感などの細かいニュアンスがそのまま保たれ、プロの録音現場と同じサウンド・クオリティを車内のリスニング環境に再現できます。



■詳細スペック

- 電源電圧: 11~15VDC
- 最小アイドリング電流: 0.75A/2mA (電源オフ・DRC MP なし)
5mA (電源オフ・DRC MP あり)
- リモート電圧: IN/6.5~15V (1mA)、OUT/10~15V (130mA)
- 全高調波歪率 (1kHz): 0.004%
- 再生周波数帯域 (-3dB): 4.5Hz~32kHz
- SN 比 (@A weighted): 100dB (Master) / 98dB (AUX) / 110dB (optical in1&2)
- チャンネルセパレーション (1kHz): 77dB
- 入力感度: Pre Master: 1.3~9V RMS
Speaker Master: 3~22V RMS
AUX Master: 0.3~5V
- 入力インピーダンス: 15kΩ (Pre in/Master in/AUX)
- 最大出力レベル (0.1%THD): 4V RMS
- 入力: High Level (スピーカー): Ch1~Ch12
Low Level (プリ): Ch1~Ch6、AUX(L/R)
Digital Optical: S/PDIF × 2、最大192kHz/24bit/PCM
- 出力: Low Level (プリ): Ch1~Ch13
Digital AD Link1: Ch1~Ch8
Digital AD Link1: Ch9~Ch13

■調整機能

- クロスオーバータイプ: フルレンジ / ハイパス / ローパス / バンドパス
- クロスオーバーモード / スロープ: Linkwitz: 12 / 24 / 36 / 48dB
Butterworth: 6 / 12 / 18 / 24 / 30 / 36 / 42 / 48dB
Bessel: 6 / 12 / 18 / 24 / 30 / 36dB
- クロスオーバー周波数調整ステップ: 10Hz~20kHz / 70 ステップ
- フェーズコントロール: 0 / 180°
- イコライザー: パラメトリック・イコライザー / 11 ポイント
調整範囲: 20Hz~20kHz / ±12dB
Q 値: 1~10
- タイムアライメント: ディレイタイム: 0~22ms
調整距離: 1.4~756cm
PC との接続インターフェイス: Micro USB×1 (1.1/2.0/3.0 対応)
- 本体サイズ: 幅 233× 奥行 148× 高さ 43.6mm
- 本体質量: 1.8kg



bit Nove DRC 80,000円(税別)



bit One 80,000円(税別)

モデル名		bit Nove	bit One	bit Ten
入力	ローレベル	Ch1~Ch6, AUX L/R	Ch1~Ch6, AUX1 L/R, AUX2 L/R	AUX L/R
	ハイレベル	Ch1~Ch6	Ch1~Ch8	FL-FR-RL-RR
	デジタル	オプティカル(S/PDIF x 2系統: Max 192kHz/24bit)	コアキシャル/オプティカル (Max 48kHz/24bit)	N/A
出力	ブリアウト	Ch1~Ch9	Ch1~Ch8	Ch1~Ch5
	デジタル	N/A	Ch1~Ch8 (AD Link)	N/A
DSP部	クロスオーバー*	① 12/24dB, ② 6/12/18/24dB	① 12/24/36/48dB, ② 6/12/18/24/30/36/42/48dB	① 12/24dB, ② 6/12/18/24dB
	イコライザー	パラメトリックEQ/10pt, 20Hz~20kHz±12dB	31バンド 1/3oct, 20Hz~20kHz±12dB	31バンド 1/3oct, 20Hz~20kHz±12dB
	ディレイ	0~15ms (2.8~510cm)	0~22ms (2.8~748cm)	0~15ms (2.8~510cm)
アナログ出力	全高調波歪率 (@1kHz)	0.005%	0.002%	0.005%
	再生周波数帯域	10Hz~22kHz	4.5Hz~21kHz	10Hz~22kHz
	SN比 (@ A weighted)	102dB(Master)/101.5dB(AUX)/110dB(Optical)	102dBA	95dB(Master)/96dB(AUX)
	入力感度 (ローレベル時)	1.2~8VRMS	0.3~5VRMS	0.6~5VRMS
	入力感度 (ハイレベル時)	3~20VRMS	1.2~20VRMS	2~15VRMS
	入力インピーダンス	15kΩ (ローレベル時)/12kΩ (ハイレベル時)	20kΩ (ローレベル時)/5kΩ (ハイレベル時)	15kΩ (ローレベル時)/2.2kΩ (ハイレベル時)
	電源電圧	11~15VDC	11~15VDC	11~15VDC
	アイドリング電流	0.53A / 4.5mA(電源オフ・DRCあり)	0.45A / 1.8mA以下(電源オフ・DRCあり)	0.4A / 2.5mA以下(電源オフ・DRCなし)
仕様	サイズ	幅199 x 奥行130 x 高さ34.5mm	幅225 x 奥行150 x 高さ32.3mm	幅191 x 奥行131 x 高さ34mm
	質量	0.7Kg	1.3Kg	0.6Kg

*クロスオーバー・タイプ:①Linkwitz ②Butterworth

SFCは入出力を備えた2つのデバイス間に接続します。デジタルデバイス間のインターフェイスの問題を解決するアダプターです。



SFC ¥30,000/台(税別)


●サンプリング周波数コンバーター●入出力: S/PDIFオプティカル、コアキシャル(入力はこちらか一方を選択)●サンプリング周波数:(入力) 32kHz/16bit ~ 192kHz/24bit/(出力)48kHz●リモート入出力電圧: 7~15VDC●本体サイズ(幅x奥行x高さ):86 x 80 x 37●本体重量:0.14kg※OP 1.5付属

4 Chステレオ・パッシブ・ミキサー純正のマルチ・チャンネル・システムのために設計された、4Ch入力と2Ch出力チャンネル(電源なし)のステレオ・ミキサー。



SPM4 ¥19,500/台(税別)


●4ch ステレオ・パッシブ・ミキサー



Bit Energy Storage Start & Stop

エンジンを始動したときに車のバッテリー電圧が8V以下に下がることがあり、スマート・エンジンを搭載した車両では電圧低下にともないBit OneやBit Tenなどのプロセッサがシャット・ダウンすることがあります。audison ES3をバッテリーとプロセッサの間に直列で接続することにより、プロセッサのシャット・ダウンおよび再起動にかかるタイムロスを防ぎます。(対象製品: Audison Bit One, Bit Ten)

ES3 ¥6,200/個(税別)

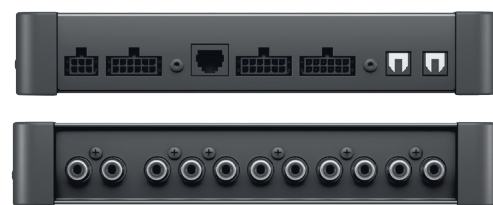■BIT ENERGY STORAGE START & STOP
●サイズ(幅 x 奥行 x 高さ):88 x 42 x 26mm

PIC6 ¥2,800/個(税別)

■bit Nove 専用RCA入力ケーブル



USS4 ¥7,000/個(税別)

■ユニバーサル・スピーカー・シミュレータ

Audisonのbitシリーズ・プロセッサのハイレベル入力(ハイ・インピーダンス)に接続することにより、純正オーディオ出力が止まってしまうという問題を解決できます。



bit Ten 38,000円(税別)




DRC MP ¥27,000/個(税別)



bit Play HD SSD 145,000円(税別)

bit Play HD 95,000円(税別)



■詳細スペック

●ユーザー・インターフェイス:

- 1) 外部モニタとリモコンによる操作
- 2) iOS/Android App による基本操作

●スマートフォンによる操作:

- 1) スマートフォンに保存されたマルチメディア・ファイルの Wi-Fi ストリーミング再生
- 2) bit Play HD に保存されたマルチメディア・ファイルの再生
- 3) bit Play HD に保存されたコンテンツのコピー、削除、移動などのファイル管理

●メディア・ストレージ:

- 1) 240GB 2.5"SSD (bit Play HD に内蔵、最大 2TB までサポート)
- 2) USB 接続外部ハードディスク /USB メモリ /DVD ドライブ

●対応ファイル・システム:

FAT32、NTFS、EXT3、HFS + (Mac OS X)

●Wi-Fi:

802.11n/USB Wi-Fi ドングル (付属) ※TELEC 対応

■対応ファイル・フォーマット ※1

●オーディオ:

非圧縮 / ハイレゾ WAV、FLAC (最大 96kHz/24bit)

圧縮音源 OGG、AAC、MPEG Audio (MP1/MP2/MP3/MPA)

●ビデオ:

WMA、DivX、Xvid、MPEG、H246

●字幕フォーマット:

Micro DVD[.Sub]、Sub Rip[.srt]、Sub Station Alpha[.ssa]、Sami[.smi]、Idx +Sub、PGS

●画像ファイル: JPG、BMP、PNG、GIF

■アナログ・シグナル・ステージ

●全高調波歪率 (1kHz、1V RMS): 0.003%

●再生周波数帯域: 20Hz~20kHz

●SN 比 (A-weighted): 100dBA

●出力レベル: 1V RMS

■シグナル・コネクション

●デジタル・ビデオ出力:

HDMI v.1.3×1 (type A)

解像度: 480p、576p、720p@50Hz/60Hz、1080p(1080i)@50Hz/60Hz

●アナログ・ビデオ出力:

RCA コンボジット・ビデオ ×1

解像度: 576i (PAL)、480i (NTSC)

●Tos Link オプティカル出力: S/PDIF×1 (PCM 96kHz/24bit) ※2

●アナログプリ出力: RCA×2 (L/R)

■データ・コネクション

●USB ポート: USB/A (1.1/2.0) ×2 (USB メモリ / 外部ハードディスク)

●SATA: SATA2.0 ポート ×1 (2.5"SSD ドライブ用)

■コントロール・コネクション

●Audison AC Link: RJ12×1: Audison AC Link 対応機器

●Audison DRC: RJ12×1

●赤外線リモート・コントロール: 3.5mm ミニジャック ×1

●運転中ビデオ視聴防止: サイドプレーキ / モニタ電源にワイヤ接続

●Optical Receiver Enable: オプティカル入力によるオートセレクト

●ステータス LED: ステータス LED ワイヤ接続可能

■リモート・コントロール

USR: User Remote Control-Ultra Compact 14Keys for Audio Control

ARC: Advanced Remote Control-Compact 40Keys for Audio/Video Control

■パワーサプライ

電源電圧: 8.5~14V DC

最小アイドリング電流: 1.0A (内蔵 SSD 接続時)

ヒューズ: 3A

リモート電圧: IN 7~15V DC (1mA)、OUT 12V DC (130mA)

サイズ

本体サイズ: 幅 249× 奥行 98× 高さ 41mm

本体質量: 0.9kg

動作環境温度: 0℃~50℃

※1 DRM (デジタル著作権管理) を採用しているファイルによっては再生できないものがあります。

※2 HDMI 機器を接続する場合、接続する機器のスペックによりデジタル出力サンプリング・レートが制限されることがあります。



ECK DRC ¥2,000/個(税別)

■DRC延長キット(2.0m)



OP 4.5 ¥3,000/本(税別)

■4.5m光ケーブル



OP 1.5 ¥1,500/本(税別)

■1.5m光ケーブル



STR ¥1,300/個(税別)

■TOSLINK L型 アダプター



STA ¥2,000/個(税別)

■光ケーブルジョイント

VOCE

THEESISのハイクオリティ・サウンドを、幅広い層のユーザーの手に届くように開発したのがvoce（ヴォーチェ）シリーズ・アンプです。THEESISシリーズのノウハウを生かしてクオリティには妥協せず、モジュラー形式の基盤を採用するなど効率化を図っています。



AV 5.1k 158,000円(税別)



AV uno 140,000円(税別)



AV due 110,000円(税別)



AV quattro 128,000円(税別)



AV bit IN HD 24,000円(税別) ※HD デジタル・インターフェイス
VCRA 10,000円(税別) ※サブボリュームコントローラー

モデル名		AV 5.1k	AV uno	AV due	AV quattro
出力	4Ωステレオ時	75W×2ch+140W×2ch+600W×1ch	700W x 1ch	260W x 2ch	120W x 4ch
	2Ωステレオ時	75W×2ch(4Ω) + 250W×2ch(2Ω) +1000W×1ch(2Ω)	1300W x 1ch	450W x 2ch	200W x 4ch
	4Ωブリッジ時	—	—	900W x 1ch	400W x 2ch
SN比		100dB/87dB (sub)	95dBA	100dBA	100dBA
周波数特性		4Hz～60kHz (A/Bch) /7～350Hz (Cch)	7Hz～20kHz	4Hz～60kHz	4Hz～60kHz
全高調波歪率		0.05%(A, B ch) / 0.3%(Sub)	0.04%	0.04%	0.04%
ダンピングファクター		100/80(Sub)	160	120	100
出力インピーダンス		2～4Ω(ステレオ)/4Ω(ブリッジ)	1～4Ω	2～4Ω(ステレオ)/4Ω(ブリッジ)	2～4Ω(ステレオ)/4Ω(ブリッジ)
供給電圧		11～15V	11～15V	11～15V	11～15V
サイズ		幅470x奥行220x高さ58mm	幅470x奥行220x高さ58mm	幅470x奥行220x高さ58mm	幅470x奥行220x高さ58mm
質量		7.2kg	7.2kg	7.2kg	7.2kg



AV K6 50,000円/ペア(税別) AV K5 47,000円/ペア(税別) AV X6.5 32,000円/ペア(税別)

モデル名	AV K6	AV K5	AV X6.5
スピーカータイプ	165mmセ/パレート2ウェイ	130mmセ/パレート2ウェイ	165mmコアキシャル2ウェイ
再生周波数帯域	50Hz～22kHz	60Hz～22kHz	50Hz～22kHz
定格入力	125W	100W	100W
出力音圧レベル	91dB/SPL	90dB/SPL	91dB/SPL
入力インピーダンス	4 Ω	4 Ω	4 Ω
取付穴径	146mm(ウーファー)	115mm(ウーファー)	146mm
取付深さ	69mm(ウーファー)	65mm(ウーファー)	69mm



AV 1.1 20,000円/ペア(税別) AV 3.0 20,000円/ペア(税別) AV 6.5 24,000円/ペア(税別) AV 10 48,000円/本(税別)

モデル名	AV1.1	AV3.0	AV6.5	AV10
スピーカータイプ	28mmツイーター	70mmミッドウーファー	165mmウーファー	250mmサブウーファー
再生周波数帯域	1.2～22kHz	200Hz～14kHz	50Hz～7kHz	30Hz～1kHz
定格入力	90W(ハイパス2kHz@-12dB/oct)	50W	100W	400W
出力音圧レベル	92dB/SPL	93dB/SPL	91dB/SPL	91dB/SPL
入力インピーダンス	4 Ω	4 Ω	4 Ω	4 Ω
取付穴径	45mm	73mm	146mm	230mm
取付深さ	15mm	38mm	69mm	138m



AV CX2W MB 12,000円/ペア(税別) ※2ウェイ・クロスオーバー (AV6.5/AV5.0 + AV1.1用)
AV GR6.5 3,500円/ペア(税別) ※AV6.5 / AV X6.5用165mmグリル
AV GR10 5,400円/ 個 (税別) ※AV10用250mmグリル
AV GR12 6,000円/ 個 (税別) ※AV12用300mmグリル

audison

純正システムのアップグレードは、まずスピーカーを交換するのが定番でしたが、オーディソンの研究結果から、パワーアンプを追加して出力を増やすことが不可欠であるという結論に達しました。そこでオーディソンのR&Dチームが開発したのがDSPを内蔵したパワーアンプです。内蔵のDSPは純正システムにあらかじめ設定されたイコライジングをニュートラルに戻して周波数特性をフラットにし、スピーカー位置による位相のズレもタイムディレイで補正できます。多彩なアクセサリ類で、純正システムへの追加も楽。マイカーのサウンドを手軽にアップグレード可能です。



AP 8.9bit L/R* 100,000円 (税別)



AP 4.9bit L/R* 76,000円 (税別)



FORZA
AP F8.9bit 140,000円 (税別)
AP F8.9bit DRC 150,000円 (税別)

*DRC モデルには、DRC AB 付属



DRC MP 27,000円 (税別)



DRC AB 12,000円 (税別)



AP 5.9bit L/R* 76,000円 (税別)




AP4D 48,000円 (税別)




AP1D 48,000円 (税別)

*右ハンドル(R)/左ハンドル(L)用 プリセットデータ選択可


モデル名		AP F8.9bit	AP 8.9bit	AP 5.9bit	AP 4.9bit	AP 4D	AP 1D
入力	ハイレベル	Ch1~Ch6	6ch: Front L/R, Rear L/R, AUX L/R			RCA Ch1~4	RCA x 1
	デジタル	S/PDIF 最大192kHz/24bit	S/PDIF 最大96kHz/24bit			N/A	N/A
DSP		32bit/147MHz DSP	32bit/147MHz DSP				
	クロスオーバーモード	①Linkwitz/②Butterworth	①Linkwitz/②Butterworth				
	スロープ	①12/24dB ②6/12/18/24dB	①12/24dB ②6/12/18/24dB				
	クロスオーバー周波数	20~20kHz/68ステップ	20~20kHz/68ステップ				
	フェイズコントロール	0°/180°	0°/180°				
	イコライザー	パラメトリック	パラメトリック				
		10ポイント	10ポイント				
		20Hz~20kHz±12dB	20Hz~20kHz±12dB				
	タイムアライメント距離	0~510cm	0~510cm				
	ディレイタイム	0~15ms	0~15ms				
	ステップ	0,08ms/2.8cm	0,08ms/2.8cm				
	PCとの接続	MicroUSB-B (1.1/2.0/3.0)	MicroUSB-B (1.1/2.0/3.0)				
アンパセクション	4Ωステレオ時	85W x 8	35W x 8	20Wx2+50Wx2+150Wx1	70W x 4	70W x 4	310W x 1
	2Ωステレオ時	130W x 8	65W x 8	40Wx2+90Wx2+270Wx1	130W x 4	130W x 4	540W x 1
	4Ωブリッジ時	260W x 4	130W x 4	N/A	260W x 2	260W x 2	N/A
	2Ωブリッジ時	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全高調波歪率	0.06%	0.05%	0.08%(Ch1~4)/0.1%(Ch5)	0.1%	0.1%	0.2%
	再生周波数帯域	10Hz~22kHz	10Hz~22kHz	10Hz~20kHz/10~500Hz(Ch5)	10Hz~20kHz	10Hz~30kHz	16Hz~40kHz
	SN比	100dB(Master)/105dB(Opt)	95dB	95dB	95dB	100dB	100dB
	ダンピングファクター	>110	>70	>70	>70	170	160
	入力感度	0.6~6V(Pre)/2.2~22V(Spk)	2~15V	2~15V	2~15V	1.5~9V	1.5~9V
	出力インピーダンス(最小)	2Ω	2Ω	2Ω	2Ω	2Ω	2Ω
	サイズ(幅 x 奥行 x 高さ)	238 x 155 x 45.5mm	198 x 134 x 45.5mm	198 x 134 x 45.5mm	198 x 134 x 45.5mm	198 x 134 x 45.5mm	198 x 134 x 45.5mm

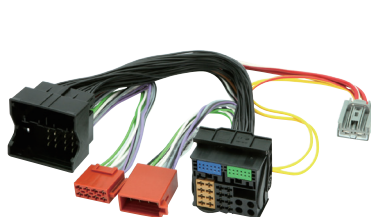


T-ハーネス



IN/OUT



IN



SP OUT

■ハーネス

AP T-H TOL01 4,000円 (税別)

トヨタ・レクサス用

AP T-H INI01 6,000円 (税別)

日産/インフィニティ用

AP T-H HON01 6,000円 (税別)

ホンダ車用

AP T-H MBP01 8,000円 (税別)

メルセデスベンツ/ボルシェ用

AP T-H BMW01 9,000円 (税別)

BMW用

AP T-H AVS01 8,000円 (税別)

アウディ/VW用40P

AP T-H AVS02 10,000円 (税別)

アウディ/VW用52P

AP T-H MAZ01 8,000円 (税別)

マツダ車用

AP T-H ISO01 4,000円 (税別)

汎用

■延長コード

AP 160P&P I/O 10,000円 (税別)

AP 260P&P I/O 12,000円 (税別)

AP 560P&P I/O 20,000円 (税別)

AP 160P&P IN 7,000円 (税別)


AP 260P&P IN 8,000円 (税別)

AP 560P&P IN 10,000円 (税別)

AP SPK OUT 8.9 6,000円 (税別)

AP SPK OUT 5.9 4,200円 (税別)

AP SPK OUT 4.9 3,600円 (税別)

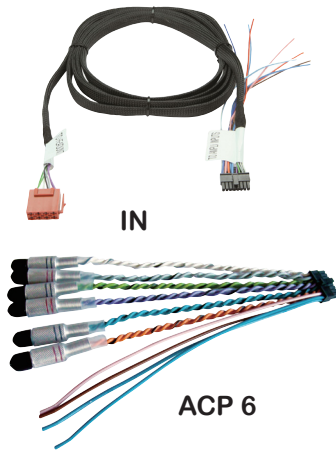

ACP 6

■その他

APTK 3 16,400円 (税別)

Prima APシリーズ用タワーキット (APL2付属)

ACP 2 4,600円 (税別)

Prima AP bit用入力ハーネス/3.5mmRCAプラグ x 2 付き

ACP 6 8,700円 (税別)


Prima AP bit用入力ハーネス/3.5mmRCAプラグ x 6 付き

APL 2 4,300円 (税別)

AP bit amp → AP 4D/AP 1D用接続ケーブル

ASP 9,000円 (税別)

スピーカー・シミュレーター

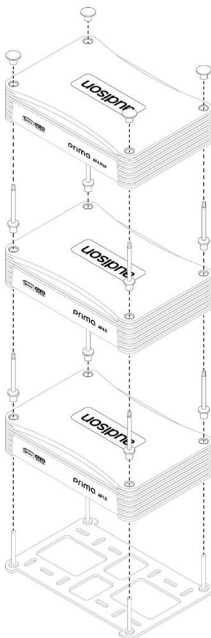

APTK3

手軽なインストールで最良の音を求めるために研究・開発されたのがPRIMAスピーカーです。例えば薄型のVコーンやギャザーエッジ…etc。独自の様々な技術により高い能率を生み出し、バランスのとれた音色でカーオーディオシステムにおけるライブ効果を生み出します。



APK 165Ω2 24,000円/ペア (税別) **APK 165** 24,000円/ペア (税別) **APK 130** 24,000円/ペア (税別) **APK 163** 42,000円/ペア (税別)

モデル名	APK 165Ω2	APK 165	APK 130	APK 163
スピーカータイプ	165mmセパレート2ウェイ	165mmセパレート2ウェイ	130mmセパレート2ウェイ	165mmセパレート3ウェイ
再生周波数帯域	50Hz～20kHz	60Hz～20kHz	70Hz～20kHz	50Hz～20kHz
定格入力	100W	100W	75W	125W
出力音圧レベル	95dB/SPL	93.5dB/SPL	93dB/SPL	93.5dB/SPL
入カインピーダンス	2Ω	4Ω	4Ω	4Ω
取付穴径	141mm(ウーファー)	141mm(ウーファー)	119mm(ウーファー)	141mm(ウーファー)/93mm(ミッドレンジ)
取付深さ	57mm(ウーファー)	56mm(ウーファー)	49mm(ウーファー)	56mm(ウーファー)/41mm(ミッドレンジ)



AP 1
11,000円/ペア (税別)



AP 4
10,000円/ペア (税別)



AP 5
11,000円/ペア (税別)



AP 6.5
11,000円/ペア (税別)



AP 8
22,000円/ペア (税別)

モデル名	AP 1	AP 4	AP 5	AP 6.5	AP 8
スピーカータイプ	26mmトウィーター	100mmミッドベース	130mmウーファー	165mmウーファー	200mmウーファー
再生周波数帯域	2k～20kHz	80Hz～7.5kHz	70Hz～5kHz	60Hz～5kHz	35Hz～3kHz
定格入力	50W(ハイパス3.5kHz)	40W	50W	70W	100W
出力音圧レベル	93dB/SPL	91dB/SPL	93dB/SPL	93.5dB/SPL	93.5dB/SPL
入カインピーダンス	4Ω	4Ω	4Ω	4Ω	4Ω
取付穴径	39mm	93mm	119mm	141mm	174mm
取付深さ	9mm	41mm	49mm	56mm	66mm



APBMW X4E
36,000円/ペア (税別)



APBMW X4M
36,000円/ペア (税別)



APBMW K4E
41,000円/ペア (税別)



APBMW K4M
41,000円/ペア (税別)



APBMW S8-2
36,000円/本 (税別)

APBMW S8-4
36,000円/本 (税別)

モデル名	APBMW X4E	APBMW X4M	APBMW K4E	APBMW K4M	APBMW S8-2	APBMW S8-4
スピーカータイプ	コアキシャル2ウェイ	コアキシャル2ウェイ	セパレート2ウェイ	セパレート2ウェイ	サブウーファー	サブウーファー
再生周波数帯域	100Hz～22kHz	100Hz～22kHz	90Hz～23kHz	90Hz～23kHz	40～500Hz	35～500Hz
定格入力	40W	40W	50W	50W	150W	150W
出力音圧レベル	88dB/SPL	88dB/SPL	88dB/SPL	88dB/SPL	91dB/SPL	88dB/SPL
入カインピーダンス	4Ω	4Ω	4Ω	4Ω	2Ω	4Ω
取付穴径	91mm	100mm	91mm	100mm	221mm	221mm
取付深さ	44.5mm	39mm	44.5mm	39mm	38mm	38mm

APBMW ReAMP 1
15,000円/本 (税別)

※AP bitシリーズアンプ接続用ハーネス

APBMW BIAMP 2
18,000円/ペア (税別)

※バイアンプ接続用ハーネス

APBMW A4E
10,000円/セット (税別)

※アダプタ・キット (取付規格が標準外の車両対象)

BMWの車種別適合情報は下記サイトからご確認ください
<https://www.audison.eu/sound-pack-configurator/>



APX 6.5 15,000円/ペア (税別)



APX 5 15,000円/ペア (税別)



APX 4 13,000円/ペア (税別)



APG 4 2,300円/ペア (税別)

※APX4/AP4用グリル

APG 5 2,800円/ペア (税別)

※APX5/AP5用グリル

APG 6.5 2,800円/ペア (税別)

※APX6.5/AP6.5用グリル



APX 690 22,000円/ペア (税別)

※グリル付属



APX 570 17,000円/ペア (税別)

モデル名	APX 6.5	APX 5	APX 4	APX 690	APX 570
スピーカータイプ	165mmコアキシャル2ウェイ	130mmコアキシャル2ウェイ	100mmコアキシャル2ウェイ	6"×9"コアキシャル3ウェイ	5"×7"コアキシャル3ウェイ
再生周波数帯域	60Hz～23kHz	70Hz～23kHz	80Hz～23kHz	40Hz～23kHz	60Hz～23kHz
定格入力	70W	50W	40W	100W	70W
出力音圧レベル	94dB/SPL	93dB/SPL	91dB/SPL	96dB/SPL	93dB/SPL
入カインピーダンス	4Ω	4Ω	4Ω	4Ω	4Ω
取付穴径	141mm	119mm	93mm	151×222mm	126×182mm
取付深さ	57mm	48mm	41mm	81mm	63mm



APS 8R 20,000円/本 (税別)



APS 10D30,000円/本 (税別)

APS 8D 21,000円/本 (税別)

モデル名	APS 8R	APS 8D	APS 10D
スピーカータイプ	200mmサブウーファー	200mmサブウーファー	250mmサブウーファー
定格入力	250W	250W	400W
出力音圧レベル	84dB/SPL	83.5dB/SPL	84dB/SPL
入カインピーダンス	4Ω	4Ω+4Ω	4Ω+4Ω
取付穴径	187mm	187mm	233mm
取付深さ	79mm	79mm	88mm
推奨BOX	バスレフ: 10.6L	シールド: 8.5L	シールド: 12L



APBX 10DS 47,000円/台 (税別)



APBX 8DS 38,000円/台 (税別)

APBX 8R 38,000円/台 (税別)

モデル名	APBX 10DS	APBX 8DS	APBX 8R
スピーカータイプ	250mmボックスサブウーファー	200mmボックスサブウーファー	200mmボックスサブウーファー
定格出力	400W	250W	250W
ボックスタイプ	シールド	シールド	バスレフ
入カインピーダンス	4Ω + 4Ω	4Ω + 4Ω	4Ω
サイズ(幅×奥行×高さ)	472×334×142mm	377×334×131mm	473×334×131mm
質量	8.6kg	6.2kg	6.2kg



APBX 10AS 72,000円/台 (税別)



APBX 8AS 63,000円/台 (税別)

モデル名	APBX 10AS	APBX 8AS
スピーカータイプ	アンプ内蔵250mmボックスサブウーファー	アンプ内蔵200mmボックスサブウーファー
定格出力	400W	250W
ボックスタイプ	シールド	シールド
入カインピーダンス	0.16Ω	0.4Ω
サイズ(幅×奥行×高さ)	460×338×158mm	386×294×158mm
質量	9.4kg	6.3kg