

フランスを代表するスピーカーメーカーで25年にわたってハイエンド・スピーカー制作に関わり、長年、車載スピーカーの責任者をつとめたのち、理想のサウンドを求めて、ともに仕事をしてきたエンジニアを引き連れ立ち上げたのがブラムというブランドです。コンセプトは「フレンチ・サウンド」。精密なミッドレンジの再生を通じて、ヴォーカルのエモーションが失われないように配慮し、繊細なニュアンスやきめ細やかな表現を再生するために必要な幅広いダイナミックレンジで、音楽に命を吹き込んでいます。その優れたサウンド・クオリティは、納得いくまで試聴を繰り返して誕生した最新のシグネチャー・シリーズで結実しています。

Signature **Multix**



モデル名	TSM 25 MG 70HR	TSM 25 MG 45	TSM 25 S 45	MS 3 Multix	WS 6 Multix
スピーカータイプ	25mmピュアマグネシウムドームツイーター	25mmピュアマグネシウムドームツイーター	25mmソフトドームツイーター	80mmミッドレンジ	165mmカーボンウーファー
再生周波数帯域	1.18kHz~43kHz	1.2kHz~23kHz	1.59kHz~30kHz	120Hz~32kHz	80Hz~6kHz
定格入力	15W	15W	15W	25W	125W
出力音圧レベル	89.8dB	89dB	90.7dB	88dB	94dB
入力インピーダンス	5Ω	6Ω	5Ω	3Ω	2Ω
取付穴径	51mm	40.8mm	40.8mm	72.5mm	142mm
取付深さ	12mm ※カラー:ブラック/ゴールド	14.5mm	14.5mm	44.5mm	77.2mm

Signature



モデル名	S165.100 MG(A)	S165.100(A)	S165.85(A)	S165.80(A)	S165N45(A)	S165N45 A/25HR
スピーカータイプ	165mmセパレート2ウェイ	165mmセパレート2ウェイ	165mmセパレート2ウェイ	165mmセパレート2ウェイ	165mmセパレート2ウェイ	165mmセパレート2ウェイ
再生周波数帯域	50Hz~25kHz	50Hz~25kHz	45Hz~40kHz	60Hz~43kHz	60Hz~43kHz	60Hz~40kHz
定格入力	125W	125W	100W	60W	60W	60W
出力音圧レベル	93.2dB	93.2dB	91.7dB	94.3dB	94.3dB	94.3dB
入力インピーダンス	2Ω	2Ω	3Ω	2Ω	3Ω	3Ω
取付穴径	142mm(ウーファー)	142mm(ウーファー)	142mm(ウーファー)	142mm(ウーファー)	142mm(ウーファー)	142mm(ウーファー)
取付深さ	80.2mm(ウーファー)	80.2mm(ウーファー)	76.5mm(ウーファー)	71.8mm(ウーファー)	63mm(ウーファー)	63mm(ウーファー)

Signature



モデル名	S165.300(A)	S100N24(A)	S165.80C
スピーカータイプ	165mmセパレート3ウェイ	100mmセパレート2ウェイ	165mmコアキシャル2ウェイ
再生周波数帯域	50Hz~43kHz	95Hz~43kHz	60Hz~30kHz
定格入力	125W	60W	60W
出力音圧レベル	93.2dB	88dB	94.3dB
入力インピーダンス	2Ω	3Ω	2Ω
取付穴径	142mm(ウーファー)	93mm(ウーファー)	142mm
取付深さ	80.2mm(ウーファー)	40.5mm(ウーファー)	74.5mm



モデル名	TS 25 MG 57	TS 28	TS 25 HR	TS 20 HR	FRS 3N50	MS 3.55	MS 4N24
スピーカータイプ	25mmピュアマグネシウムドームツイーター	28mmソフトドームツイーター	25mmソフトドームツイーター	20mmソフトドームツイーター	80mmフルレンジ	80mmミッドレンジ	100mmミッドレンジ
再生周波数帯域	2.5~25kHz	2.5~25kHz	1.5~40kHz	2.5~43kHz	200Hz~28kHz	200Hz~27kHz	95Hz~9kHz
定格入力	15W	15W	15W	10W	25W	25W	60W
出力音圧レベル	90dB	93dB	90.1dB	88.3dB	91dB	88dB	88dB
入力インピーダンス	6Ω	4Ω	4Ω	5Ω	3Ω	3Ω	3Ω
取付穴径	49.5mm	49.5mm	47.5mm	33.6mm	72.5mm	72.5mm	93mm
取付深さ	21mm	21mm	25.6mm	12.5mm	44.5mm	45.5mm	40.5mm



モデル名	WS 6.300	WS 6.100	WS 6.85	WS 6N45	WS 6.80
スピーカータイプ	165mmカーボンウーファー	165mmカーボンウーファー	165mmカーボンウーファー	165mmカーボンウーファー	165mmカーボンウーファー
再生周波数帯域	50Hz~5kHz	50Hz~5kHz	45Hz~5kHz	55Hz~5kHz	60Hz~5kHz
定格入力	125W	125W	100W	75W	60W
出力音圧レベル	93.2dB	93.2dB	91.7dB	91.1dB	94.3dB
入力インピーダンス	2Ω	2Ω	3Ω	3Ω	3Ω
取付穴径	142mm	142mm	142mm	142mm	142mm
取付深さ	80.2mm	80.2mm	76.5mm	63mm	71.8mm

Guy Banneville
BLAM
DRIVEN BY PASSION

LIVE

異なるスタイルの音楽にマッチする個別の製品を開発し、音楽の重要性を強調することを基本コンセプトとして新たなLiveシリーズを開発。ライブ・コンサートのエモーションを再現しながら、リアル・ミュージックのセンセーションを正確に映し出すことができる、BLAMの中核を成す製品ラインナップです。



L165 A 53,000円/ペア (税別)

165 LSQ 45,000円/ペア (税別)

L165 C 42,000円/ペア (税別)

モデル名	L165 A	165 LSQ	L165 C
スピーカータイプ	165mmセパレート2ウェイ	165mmセパレート2ウェイ	165mmコアキシャル2ウェイ
再生周波数帯域	55Hz~25kHz	74Hz~25kHz	55Hz~25kHz
定格入力	70W	60W	70W
出力音圧レベル	92.8dB	93.3dB	93.2dB
入ラインピーダン	Woofer:2Ω/Twteter:3Ω	Woofer:2Ω/Twteter:3Ω	2Ω
取付穴径	142mm(ウーファー)	142mm(ウーファー)	142mm(ウーファー)
取付深さ	71.2mm(ウーファー)	71.2mm(ウーファー)	71.2mm(ウーファー)



BLAM 165グリル
4,000円/ペア (税別)



L165 P 63,000円/ペア (税別)



L165 S 58,000円/ペア (税別)

モデル名	L165 P	L165 S
スピーカータイプ	165mmセパレート2ウェイ	165mmセパレート2ウェイ
再生周波数帯域	50Hz~25kHz	55Hz~25kHz
定格入力	90W	70W
出力音圧レベル	91.5dB	90.6dB
入ラインピーダン	Woofer:3Ω/Twteter:3Ω	Woofer:3Ω/Twteter:3Ω
取付穴径	142mm(ウーファー)	142mm(ウーファー)
取付深さ	76.2mm(ウーファー)	61.7mm(ウーファー)




LS P25 34,000円/本 (税別)



LS P20 26,000円/本 (税別)

モデル名	LS P25	LS P20
再生周波数帯域	30Hz~500Hz	35Hz~500Hz
定格入力	300W	250W
出力音圧レベル	92.6dB	89.4dB
入ラインピーダン	2 x 2Ω	2 x 2Ω
取付穴径	233mm	181mm
取付深さ	140mm	122mm
推奨BOX(シールド)	15L~45L	10L~25L



RELAX

このクラスで新たな基準となる優れたパフォーマンスとリーズナブルな価格を両立するためにデザインしたのがRELAXシリーズです。高能率な設計でしかもインピーダンスは2Ωの低さ。そのため外部アンプを接続したときだけではなく、カーナビなどの内蔵アンプに接続して駆動してもパワフルで元気よく、しかもきめ細かく音楽を再現する設計です。上位シリーズが、音楽にのめり込んで聴くタイプのユーザーに向けたサウンドだとすれば、RELAXシリーズは文字通り、力まずリラックスして楽しめるサウンド。手軽にスピーカーを交換するだけでありふれた日常のドライブを、素晴らしい音楽の旅へと変えてくれます。



モデル名	165RX2	165RS2	130RS	100RS	690RS
スピーカータイプ	165mmセパレート2ウェイ	165mmセパレート2ウェイ	130mmセパレート2ウェイ	100mmセパレート2ウェイ	6"×9"セパレート2ウェイ
再生周波数帯域	60Hz~25kHz	60Hz~25kHz	80Hz~20kHz	100Hz~20kHz	60Hz~25kHz
定格入力	75W	75W	60W	40W	75W
出力音圧レベル	95dB	95dB	93dB	90dB	93dB
入力インピーダンス	2Ω	2Ω	3Ω	2Ω	2Ω
取付穴径	142mm(ウーファー)	142mm(ウーファー)	119mm(ウーファー)	94mm(ウーファー)	149×220mm(ウーファー)
取付深さ	62.4mm(ウーファー)	62.4mm(ウーファー)	61mm(ウーファー)	50mm(ウーファー)	87mm(ウーファー)



モデル名	165RC2	130RC	100RC	690RC
スピーカータイプ	165mmコアキシャル2ウェイ	130mmコアキシャル2ウェイ	100mmコアキシャル2ウェイ	6"×9"コアキシャルウェイ
再生周波数帯域	60Hz~25kHz	80Hz~20kHz	100Hz~20kHz	50Hz~20kHz
定格入力	75W	60W	40W	75W
出力音圧レベル	95dB	92dB	90dB	93dB
入力インピーダンス	2Ω	3Ω	2Ω	2Ω
取付穴径	142mm	119mm	94mm	149×220mm
取付深さ	62.4mm	61mm	54.7mm	87mm


Mercedes Benz 専用



モデル名	MB 100 Center	MB 100 S
スピーカータイプ	Plug & Play Mercedes Benz 4" center channel speaker	Plug & Play Mercedes Benz 4" 2 way component system
再生周波数帯域	100Hz~10kHz	100Hz~22kHz
定格入力	60W	60W
出力音圧レベル	85dB	95dB
入力インピーダンス	4Ω	4Ω
	※Plug & Play solid terminal	※Plug & Play solid terminal



モデル名	RS10	RS12	R12	R8EL
スピーカータイプ	250mmサブウーファー	300mmサブウーファー	300mmサブウーファー	200mmサブウーファー
再生周波数帯域	35~500Hz	30~500Hz	30~500Hz	45~500Hz
定格入力	150W	200W	250W	150W
出力音圧レベル	86.2dB	87.5dB	94dB	92.5dB
入力インピーダンス	4Ω	4Ω	2Ω	2Ω
取付穴径	229mm	280mm	280mm	181mm
取り付け深さ	66mm	67mm	138mm	97mm
推奨BOX	シールド:10~30L	シールド:15~40L	シールド:20~50L バスレフ:30~50L	バスレフ:10~25L

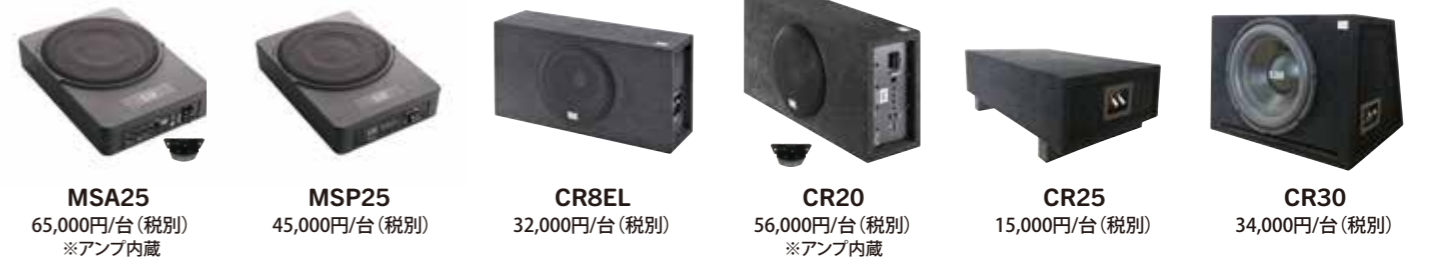

モデル名	MSA25	MSP25	CR8EL	CR20	CR25	CR30
スピーカータイプ	250mmアンプ内蔵サブウーファー	250mmボックスサブウーファー	200mmボックスサブウーファー	200mmアンプ内蔵サブウーファー	専用ボックス(RS10)	300mmボックスサブウーファー
定格入力	125W(出力)	125W	150W	180W(出力)	—	250W(出力)
出力音圧レベル	96dB	96dB	92.5dB	—	—	(R12使用)
入力インピーダンス	2Ω	2Ω	2Ω	—	—	2Ω
サイズ(幅×奥行×高さ)	345×245×78mm ※リモートコントローラー付属	345×245×78mm	500×140×260mm	500×260×140mm ※リモートコントローラー付属	500×140×320mm	500×200/300×360mm

BMW 専用



モデル名	BM100S	BM100C	BM200W	BM200XF
スピーカータイプ	100mmセパレート2ウェイ	100mmコアキシャル2ウェイ	200mmサブウーファー	200mmサブウーファー
再生周波数帯域	100Hz~22kHz	120Hz~20kHz	40~500Hz	45~500Hz
定格入力	60W	50W	60W	60W
出力音圧レベル	88dB	88dB	90dB	88dB
入力インピーダンス	4Ω	4Ω	4Ω	4Ω



モデル名	RA754D	RA251D	
定格出力	4Ω	50W×4	150W×1
	2Ω	75W×4	250W×1
	4Ωブリッジ	150W×2	—
SN比		90dB	90dB
クロスオーバータイプ		2Way/FULL	LowPass
クロスオーバー周波数		[ハイパス]:100Hz, [ローパス]:120Hz	35Hz~500Hz
入力感度		500mV~15V	300mV~15V
出力インピーダンス		(ステレオ):2~4Ω, (ブリッジ):4Ω	2~4Ω
サイズ(幅×奥行×高さ)		188×92×36mm	158×92×36mm ※リモートコントローラー付属