


AP 8 WOOFER


1. 撥水加工のペーパー・コーンは、FEM(有限要素法)を用いたシミュレーション・テクノロジーにより設計され、Klippel R&D スキャン・バイプロメーターによって最適化
2. パッシブ・クロスオーバーを使用しないことにより効率を最大化。Klippel R&Dスキャン・バイプロメーターを使用してキャリブレートすることで、メカニカルな動きによってローバスの周波数を獲得
3. 取付奥行サイズを削減し、純正ポジションへのインストールがより簡単に
4. エッジ部分には薄型TPU(サーモプラスチック・ポリウレタン)を使った、トリプル・ウェーブ形状が採用され、最大限のエクスカッションと高い信頼性を実現
5. キズに強いスクラッチ・ブルーフ・コーティングを施したコンパクト・バスケット
6. ファストン端子にはプラス/マイナスそれぞれに2つずつの端子があり、柔軟で素早いインストールが可能。端子には耐熱性のプラスチックカバーが実装され不慮のショートからユニットを保護します
7. KLIPPELスイートによる開発

*グリル付属

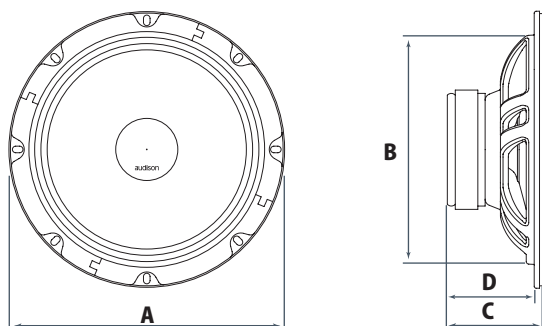

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Component		Woofer
Size	mm (inch)	200 (8)
Power Handling	W peak	300
	W continuos	100
Impedance	Ω	4
Frequency Response	Hz	35 ÷ 3k
Magnet size	mm	90 x 40 x 17
D x h	(inch)	(3.54 x 1.57 x 0.67)
Weight of one speaker	kg (lb)	1,2 (2,64)
Voice Coil Ø	mm (inch)	25 (1)

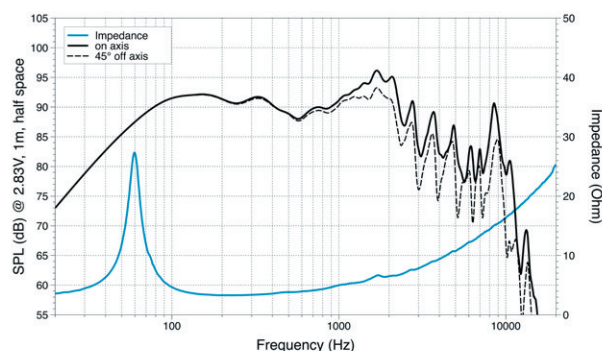

A	A ₃	B	C	D	
209	-	174	70	66	mm
8.23	-	6.85	2.75	2.6	in.

ELECTRO-ACOUSTIC PARAMETERS

D	mm	159
Xmax	mm	±3,3
Re	Ω	3,1
Fs	Hz	60
Le	mH	0,37
Vas	l	22,6
Mms	g	18
Cms	mm/N	0,4
BL	T·m	5
Qts		0,74
Qes		0,82
Qms		7,6
Spl	dB	93,5